

▶ 制动电阻箱

产品介绍


本品是由波纹电阻器组合而成的电阻箱,适用于大功率,大电流的制动设备,试验测试设备,电梯,起重等变频器的能耗制动回路中。工作电压直流500V-2000V,额定功率1KW-12.5KW。



技术参数

功率范围:1KW-12.5KW
 电压范围:0.5KV-3KV可选
 阻值范围:1R-1KR
 耐压:25KV-5KV/1min50Hz可选
 IP等级:IP20
 振动:0.5g
 额定温升:375C
 温漂:80-400ppm/C
 载流体材料:0Cr25AL5/Ni80cr20可选
 优势:做到较高电压
 劣势:功率做不大,抗震性稍差

产品尺寸图

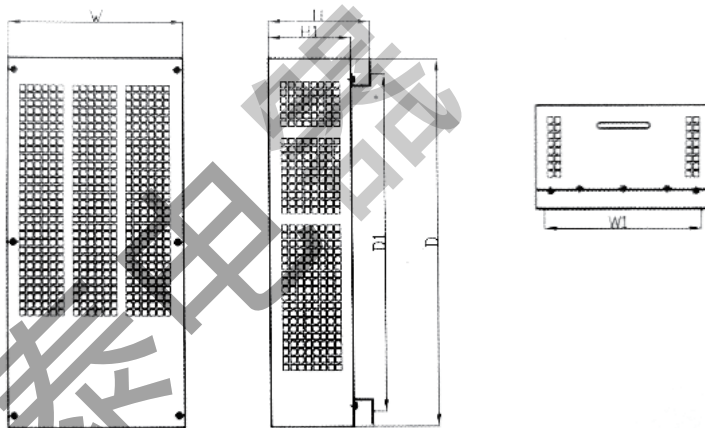

型号	功率 KW	尺寸(mm)				
		D	W	H	W1	D1
RFZXB-0.7	0.7	300	140	175	90	270
RFZXB-1	1	400	200	175	120	370
RFZXB-2	2	400	200	175	120	370
RFZXB-2.5	2.5	400	200	175	120	370
RFZXB-3	3	530	180	200	135	500
RFZXB-4	4	530	180	200	135	500
RFZXB-5	5	530	180	200	135	500
RFZXB-10	10	530	260	200	135	500